

PC 0.50


livellamento manuale

I caricatori della Serie PC sono stati sviluppati specificamente per l'impiego su trattori di piccole dimensioni.

Compatti, leggeri e di facile utilizzo, i caricatori PC condividono con il resto della gamma Sigma 4, la qualità costruttiva che ne garantisce l'elevata robustezza e l'assoluta affidabilità.



Caratteristiche principali



Fiancate fisse

Le fiancate fisse Sigma 4 sono realizzate collegando la trattrice in tre punti, garantendo una robustezza e una solidità insuperabili. La loro forma a trave lenticolare assicura una distribuzione del carico omogenea in ogni punto. Ogni modello di trattore ha la sua specifica staffatura che si adatta perfettamente alla sua sagoma.



Joystick: TC Basic

Il joystick TC Basic è fornito di serie con tutti i distributori meccanici e comanda le linee idrauliche di sollevamento del caricatore e di movimento dell'attrezzo terminale. Ha una forma accuratamente sviluppata da Sigma 4 per offrire il massimo comfort in tutte le condizioni di utilizzo ed in qualunque punto dell'area di guida sia installato.




Piedi d'appoggio

I piedi d'appoggio, dotati di sistema di regolazione fine nei modelli CHROME, IRON e TITANIUM, possono essere adattati singolarmente per garantire la massima sicurezza e adattabilità durante le manovre di parcheggio su tutti i tipi di terreno, anche quelli più irregolari. Durante il normale funzionamento, i piedi vengono bloccati all'interno del braccio del caricatore, evitando di interferire con le ruote anteriori del trattore.

Disegni tecnici

PC 0.50

livellamento manuale

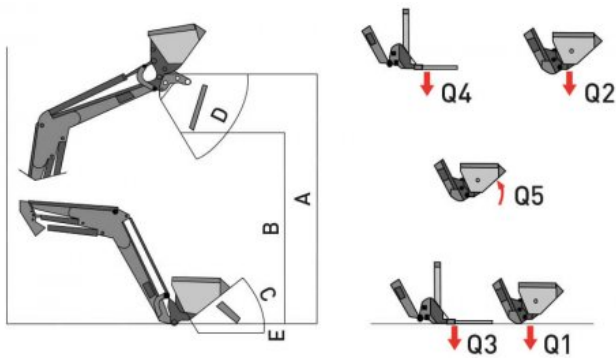

Scheda tecnica

Forza di sollevamento a 100 Bar

			PC 0.50
con benna a terra		Kg	300
di strappo al dente		Kg	400

Massima pressione in entrata

Massima pressione in entrata		bar	100
------------------------------	--	-----	-----

Altezza massima di sollevamento

Al perno	A	mm	2170
Con benna rovesciata	B	mm	1725

Angoli

Richiamo benna a terra	C	Gradi	43
Scarico benna	D	Gradi	46

Profondità di lavoro

Profondità di lavoro	E	mm	35
----------------------	---	----	----

Tempi di lavoro

Sollevamento alla massima altezza		Secondi	5
Rovesciamento benna		Secondi	4

PC 0.50

livellamento manuale



Pesi

Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore		Kg	75/80
---	--	----	-------

N.B. I dati tecnici e le illustrazioni sono indicativi e non sono vincolanti, poiché possono variare anche in funzione del tipo di trattore equipaggiato