

# Lama livellatrice idraulica



Ideale per impieghi gravosi, viene montata all'attacco a tre punti posteriore e richiede un trattore dotato di un distributore a 3 elementi a doppio effetto.

Particolarmente indicata per i lavori di manutenzione delle tenute agricole, ed adatta anche alla pulizia della neve nei periodi invernali, garantisce la soddisfazione anche dell'utilizzatore più esigente.

Dotata di 3 movimenti idraulici, uno dei quali permette l'angolazione idraulica del versoio.



## Caratteristiche principali



### Martinetto tilt

Presiede alla regolazione dell'angolo di brandeggio (27°) e permette una profondità massima di lavoro di oltre 30 cm.



### Martinetto laterale

Permette il lavoro fuori sagoma, con uno spostamento laterale massimo di 60 cm.



### Martinetto di angolazione

Presiede alla regolazione dell'angolo della lama fino ad una rotazione massima di 40°. L'operazione viene comodamente effettuata dal posto di guida.

## Optional




### Ruote livellatrici

Regolabili in altezza, consentono una impareggiabile uniformità e rifinitura

nei lavori di livellamento, anche per la pulizia delle pavimentazioni di stalle.

## Disegni tecnici

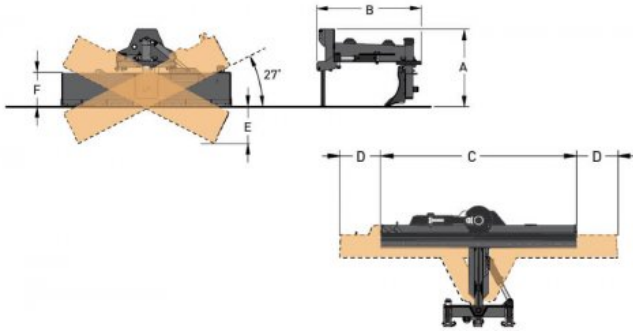

## Scheda tecnica

			RGB HD 200	RGB HD 250	RGB HD 300
Altezza	A	mm	1145	1145	1145
Lunghezza	B	mm	1540	1540	1540
Larghezza lama	C	mm	2000	2500	3000
Spostamento laterale max. lama	D	mm	600	600	600
Altezza lama	E	mm	500	500	500
Massima profondità di lavoro	F	mm	360	360	360
Inclinazione dx/sx		Gradi	± 27°	± 27°	± 27°
Angolazione max versoio		Gradi	40°	40°	40°
Peso livellatrice		kg	680	710	755
Pressione di esercizio		bar	180	180	180
Potenza del trattore		CV	80-150	90-150	100-150